

## CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE 2016

### ART. 1 DEFINITION

La F.F.M. met en compétition, en 2016 avec ses Clubs organisateurs, le Championnat de France Superbike.  
Un titre de Champion de France 2016 sera attribué à l'issue de la saison dans chacune des catégories ci-dessous.

#### Pré-Moto 3

**Machines 250cc 4 Temps (moteur d'origine tout terrain)**

#### Coupe de France Pré-GP

**Machines 125cc 2 Temps (moteur d'origine tout terrain)**

Trophée de France 600 PIRELLI au-dessus de 350 et jusqu'à 600cc (4 cylindres) et 675cc (3 cylindres) - réglementation 600 Promosport et correspondant à la réglementation spécifique pour cette catégorie (art. 27 et suivants du présent règlement).

Supersport Evo	machines correspondant à la réglementation Supersport France plus de 401 à 600 cc 4 Temps, 4 cylindres maximum plus de 401 à 675 cc 4 Temps, 3 cylindres maximum plus de 600 à 750 cc 4 Temps, 2 cylindres maximum
Superbike Stock	au dessus de 675 et jusqu'à 1000cc 3 et 4 cylindres et 1200cc bi cylindres - règlement 1000 Promosport
Superbike Evo	machines correspondant à la réglementation Superbike France plus de 600 cc jusqu'à 1000 cc, 4 Temps, 4 cylindres plus de 750 cc jusqu'à 1000 cc, 4 Temps, 3 cylindres plus de 850 cc jusqu'à 1299 cc, 4 Temps, 2 cylindres
Side-Cars jusqu'à 1000 cc Side-Cars F2	plus de 401 à 600 cc 4 Temps, 4 cylindres maximum plus de 401 à 675 cc 4 Temps, 3 cylindres maximum plus de 600 à 750 cc 4 Temps, 2 cylindres maximum

**La catégorie Pré-Moto 3 est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans au minimum le jour de l'épreuve où ils sont engagés, conformément au tableau des âges de pratique définis dans les règles techniques et de sécurité (R.T.S.). (\*)**

**La Coupe de France Pré-GP est ouverte aux pilotes âgés de 12 ans au minimum le jour de l'épreuve où ils sont engagés, conformément au tableau des âges de pratique définis dans les règles techniques et de sécurité (R.T.S.). (\*)**

La catégorie Superbike Stock est interdite aux pilotes qui, dans les cinq années précédentes, étaient classés dans les cinq premiers du Championnat de France Superbike Scratch et aux premiers du Championnat de France Superbike Stock.

#### Trophée PIRELLI (\*)

Le Trophée de France 600 PIRELLI est interdit aux pilotes qui, dans les cinq années précédentes, étaient classés dans les cinq premiers des Championnats de France Supersport ou Superbike.

Un titre de vainqueur du Trophée de France 600 PIRELLI Jeunes sera attribué.

Le Trophée de France 600 PIRELLI Jeunes est destiné à faciliter l'accession des jeunes pilotes au Championnat d'Europe Superstock 600. Il est réservé aux pilotes nés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1994 ayant 15 ans révolus le jour de la première épreuve ou de l'épreuve où ils sont admis en tant que Wild Card.

Un pilote issu du Trophée de France 600 PIRELLI Jeunes, choisi par la FFM, se verra attribuer une aide de 4500€ minimum pour participer en 2016 soit au Championnat d'Europe Superstock 600, soit au Championnat de France dans les catégories Supersport Evo ou Superbike pour autant qu'il utilise des pneus PIRELLI. Ce choix sera sans appel.

Afin de permettre à des pilotes souhaitant intégrer le Championnat de France Superbike, mais n'ayant pas accès par manque de palmarès ou de moyens aux catégories Supersport ou Superbike, la participation aux épreuves du Trophée PIRELLI 600 est également ouverte aux pilotes nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1994, pour autant :

- qu'ils n'aient pas été classés dans un Championnat d'Europe sauf (125 cc).

Tous les cas non prévus seront tranchés par la CNV qui restera souveraine quant à l'engagement des pilotes qu'elle estimerait correspondre ou ne pas correspondre à l'esprit de cette disposition.

L'attribution des wild-cards pour le Championnat d'Europe Superstock 600cc, des primes d'arrivée et des aides financières reste exclusivement réservée aux pilotes nés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1994.

Un titre de vainqueur du Trophée de France 600 PIRELLI Scratch sera attribué si celui-ci est différent du Trophée PIRELLI 600.

(\*) si moins de 15 pilotes sont inscrits au **20 janvier 2016**, la CNV se réserve le droit d'annuler ces catégories.

## ART. 2 CONCURRENTS

Chaque équipe permanente devra souscrire une licence Team, qui pourra être attribuée soit à un pilote soit à une personne de l'équipe. Celle-ci sera identifiée comme "Team manager", elle sera le seul contact de la CNV à ce titre elle recevra et transmettra les informations nécessaires au bon fonctionnement de la relation équipe / CNV.

La participation à l'ensemble des catégories du Championnat de France Superbike 2016 est réservée :

- aux pilotes de toute nationalité titulaires d'une licence internationale, FIM Europe, NCO, NCP ou NJ3 (suivant la catégorie choisie) délivrée par la F.F.M. pour l'année en cours,

Le Président de la Commission Nationale de Vitesse sera chargé d'étudier les dossiers déposés en début de saison par les pilotes concernés par la disposition précédente.

Des pilotes de nationalité étrangère ne répondant pas aux critères précités et titulaires d'une licence internationale, FIM Europe, NCO, NCP ou NJ3 ou une manifestation délivrée par la F.F.M. pourront participer aux épreuves du Championnat de France, dans la mesure où des places sont disponibles ou s'ils bénéficient d'une Wild Card. Ils bénéficieront des primes correspondantes, mais n'apparaîtront pas au classement final du Championnat de France. Les points marqués par ces pilotes seront ré attribués dans le cadre du classement final du Championnat de France.

Des pilotes de nationalité française participant à un Championnat étranger sous licence de ce pays pourront participer aux épreuves du Championnat de France avec une licence ou une manifestation délivrée par la FFM, dans la mesure où des places sont disponibles ou s'ils bénéficient d'une Wild Card. Ils bénéficieront des primes correspondantes, mais n'apparaîtront pas au classement final du Championnat de France. Les points marqués par ces pilotes seront ré attribués dans le cadre du classement final du Championnat de France. Le Président de la Commission Nationale de Vitesse sera chargé d'étudier les dossiers déposés par ces pilotes ou par ceux dont le cas n'est pas prévu dans les dispositions précédentes.

## ART. 3 EPREUVES

Ce Championnat se disputera sur des courses mises sur pied sous la responsabilité des clubs organisateurs, dans le respect des règles établies par la F.F.M. et sous le contrôle de la CNV.

Sous réserve d'accord de la Commission Nationale de Vitesse, l'une ou l'autre de ces courses pourra changer de date, des épreuves pourront également être rajoutées ou annulées en cours de saison.

## ART. 4 CALENDRIER

Les courses du Championnat de France Superbike se disputeront sur des circuits faisant l'objet d'une homologation administrative et respectant pleinement le cahier des charges émis par la F.F.M., à savoir :

26 et 27 mars	LE MANS	ASM 24 HEURES ACO
23 et 24 avril	NOGARO	ASM ARMAGNAC BIGORRE
28 et 29 mai	LEDENON	MC LEDENON
02 et 03 juillet	MAGNY-COURS	MC NEVERS ET NIEVRE
13 et 14 août	PAU ARNOS	MC PAU ARNOS
03 et 04 septembre	CAROLE	MC MOTORS EVENTS
24 et 25 septembre	ALBI	MCC ALBI

La Commission se réserve la possibilité de modifier ce calendrier.

## ART. 5 ENGAGEMENTS

Les pilotes solo et side-cars ainsi que les passagers (titulaires d'une licence de pilote) postulant à un engagement dans une des catégories du Championnat de France SUPERBIKE devront être en possession du CASM.

Dans toutes les catégories, le nombre de concurrents admis correspondra à la capacité maximum en course de chaque circuit.

**Nota concernant l'épreuve de Carole :** les 30 premiers du classement provisoire du Championnat après Magny-Cours auront automatiquement une pré-réservation pour l'épreuve de Carole (15 premiers en Supersport, 15 premiers en Trophée de France 600 PIRELLI, 20 premiers en Side-Cars scratch). Les pilotes suivants seront placés en liste d'attente par ordre d'arrivée des bulletins d'engagement.

**Les formulaires d'engagements des catégories Pré Moto 3 et Coupe de France Pré-GP sont disponibles sur [www.objectifgrandprix.com/Inscriptions-fr](http://www.objectifgrandprix.com/Inscriptions-fr)**

Dans la catégorie Trophée PIRELLI, les priorités seront définies comme suit pour autant que les demandes d'engagement soient parvenues avant le 20 janvier 2016 :

- 20 places sont réservées aux pilotes s'engageant à l'année avant le 20 janvier 2016
- Le critère de sélection retenu sera la date de naissance, priorité sera donnée au plus jeune, en cas de date de naissance identique, la CNV tranchera, sa décision sera sans appel.
- Les Wild Cards seront attribuées par la C.N.V. pour chaque épreuve.

Au cas où le nombre de demandes seraient supérieur au nombre de places disponibles, le critère de sélection retenu sera la date de naissance, priorité sera donnée au plus jeune, en cas de date de naissance identique, la CNV tranchera, sa décision sera sans appel.

*Dans la catégorie Supersport Evo les priorités seront définies comme suit pour autant que les demandes d'engagement soient parvenues avant le 20 janvier 2016:*

- 10 places seront réservées aux teams dont au moins un des pilotes ait marqué des points en 2015 au Championnat de France. La sélection se fera, pilote et team confondu, en fonction du classement 2015 du Championnat de France dans la catégorie pour laquelle est sollicité l'engagement (cf. exemple à la fin de l'article).
- 5 places pour les 5 premiers (pour les teams où ils sont intégrés) des Coupes de France Promosport 2015 dans la même cylindrée où ils ont obtenu leur classement (\*\*).
- 5 places réservées aux teams ne répondant pas forcément aux critères précités après étude de leur dossier par la CNV. (\*\*).
- Les Wild Cards seront attribuées par épreuve avec l'accord de la CNV.

*Dans la catégorie Superbike les priorités seront définies comme suit pour autant que les demandes d'engagement soient parvenues avant le 20 janvier 2016:*

- 20 places seront réservées aux teams dont au moins un des pilotes ait marqué des points en 2015 au Championnat de France). La sélection se fera, pilote et team confondu, en fonction du classement 2015 du Championnat de France dans la catégorie pour laquelle est sollicité l'engagement (cf. exemple à la fin de l'article).
- 5 places pour les 5 premiers (pour les teams où ils sont intégrés) des Coupes de France Promosport 2015 dans la même cylindrée où ils ont obtenu leur classement (\*\*).
- 12 places réservées aux teams ne répondant pas forcément aux critères précités après étude de leur dossier par la CNV. (\*\*).
- Les Wild Cards seront attribuées par la C.N.V. pour chaque épreuve.

(\*\*) La Commission Nationale de Vitesse est souveraine sur l'attribution des places sans avoir à motiver son choix.

La CNV se réserve le droit de limiter le nombre de machines dans un team, ou de refuser un pilote engagé par celui-ci. Cette décision sera sans appel.

La Commission Nationale de Vitesse de la Fédération Française de Motocyclisme se réserve la possibilité de ne pas délivrer d'autorisation de sortie aux sportifs F.F.M. le jour où se déroule une épreuve de Championnat de France Superbike.

Les demandes d'engagement devront être faites uniquement par Internet, via le site : <https://ffm.engage-sports.com/>

Les demandes d'inscriptions seront validées à partir de la première quinzaine de février pour autant que les engagements aient été dûment complétés et que la F.F.M. (Service Superbike – 74, avenue Parmentier, 75011 PARIS) ait reçu avant le 20 janvier 2016 les 7 chèques d'engagement (si ce mode de règlement est choisi).

Le droit d'engagement est fixé à 330 € par épreuve pour 2016 (dont 10 € de droit de transpondeur).

Les pilotes ou les teams ne répondant pas aux critères définis à l'article 2 du présent règlement se verront informés de la suite donnée à leur demande la deuxième quinzaine de février 2016 au plus tard.

Les demandes d'engagement continueront à être prises en compte pour autant qu'il reste des places disponibles mais ne feront l'objet d'aucun critère de priorité.

Dans ce dernier cas, la suite donnée à leur demande leur sera transmise aux plus tard 30 jours avant la première épreuve.

Les demandes d'engagement wild-cards devront être faites uniquement pas Internet, via le site : <https://ffm.engage-sports.com/> au moins un mois avant la date de l'épreuve.

Le montant du droit d'engagement wild-card est de 370 €. Pour être prise en compte, les demandes de wild-card devront être confirmées par l'envoi d'un chèque de 370 € pour chaque épreuve si ce mode de règlement est choisi.

Tout pilote s'engageant sur place devra s'acquitter d'un droit d'engagement de 475 €.

La participation aux essais qualificatifs sera confirmée aux pilotes dans les 10 jours suivant la réception du droit d'engagement.

Les droits d'engagement ne sont pas remboursables. Si un pilote ne peut participer à une épreuve, il pourra se faire remplacer par un autre concurrent. Le pilote (ou le team) devra transmettre le nom de celui-ci à la CNV pour accord dans les meilleurs délais.

Les éventuels cas de force majeure seront tranchés par la CNV en fin d'année. Si celle-ci accepte le remboursement, un droit administratif de 80 € sera retenu, et ce, quelle que soit la raison.

La liste définitive des pilotes sera transmise à l'organisateur et au délégué désigné sur l'épreuve, au plus tard 10 jours avant celle-ci. Elle ne pourra alors plus être modifiée, toutefois à titre exceptionnel le Jury, en accord avec le Directeur de course, pourra déroger à cette règle.

## **ART. 6 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES**

Aucune vérification administrative ne se déroulera sur les circuits du championnat (exception pour les Wild-Cards).

### **ART. 6.1**

Sauf cas de force majeure, les horaires de la manifestation seront conformes aux horaires annexés au présent règlement.

Chaque concurrent devra soumettre sa ou ses machines, ainsi que son équipement, aux opérations de vérifications techniques. Deux machines maximum peuvent être passées aux contrôles techniques. Aucune autre machine ne sera admise après le samedi après-midi.

Les vérifications techniques préliminaires auront lieu le vendredi de 13 heures à 18 heures 30 (horaires minimum d'ouverture). Le samedi, les vérifications reprendront à partir de 8 heures jusqu'à 12 heures. Toutefois une machine accidentée ou victime d'une avarie pourra être soumise au contrôle technique à tout moment de la manifestation.

Un briefing obligatoire par catégorie sera organisé lors de la première épreuve. Pour les épreuves suivantes seules les Pilotes participants pour la première fois de l'année au championnat (wild-card – suppléant – etc.) devront y participer, il se déroulera à 18h30. Toute absence aux briefings sera passible d'une amende de 75 €.

### **ART. 7 ESSAIS**

Il est rappelé que les pilotes titulaires d'une licence NJ ne pourront pas rouler plus de 30 minutes consécutives, conformément aux règles techniques et de sécurité RTS.

Les coureurs pourront être admis à tout moment sur la piste pendant le temps prévu pour les essais de leur classe.

Pour les catégories Side-Car, il sera prévu une séance d'essais chronométrés de 30 minutes le samedi matin et dimanche matin.

Pour toutes les catégories le meilleur temps de chaque pilote sera retenu pour le placement sur la grille.

Pour les catégories SUPERBIKE (EVO et STOCK), SUPERSPORT et Trophée de France 600 Pirelli il sera prévu deux séances d'essai de 45 mn le samedi, pour les catégories Pré-GP/ Pré-Moto3 les séances seront de 30mn.

Pour chaque catégorie, il sera admis le nombre de pilotes défini par l'arrêté d'homologation du circuit, sous réserve que les pilotes aient effectué dans leur séance qualificative un temps inférieur ou égal à 115 % pour le Trophée PIRELLI 600, la catégorie Supersport Evo, et les catégories Pré-GP et Pré-Moto 3, 110% pour les catégories Superbike Evo et Stock de la moyenne des trois premiers, et à 120 % de la moyenne des trois premiers pour les catégories Side-Cars et Side-Cars F2.

Les séances d'essais devront être conformes aux horaires types.

#### **ART. 7.1 ESSAIS PRIVE**

Les essais privés sont interdits la semaine de la course en dehors des essais libres du vendredi et des essais Officiels de la manifestation. Tout pilote ayant enfreint cette restriction se verra interdire l'épreuve.

Lors des essais libres du vendredi les machines devront porter leur numéro de course et transpondeur.

#### **ART 7.2 Grille de départ**

Pour les catégories Superbike et Supersport /Pirelli, les essais du samedi matin définissent la grille de départ du dimanche matin et les essais du samedi après-midi définissent la grille du dimanche après-midi.

Pour les catégories Moto 3 et Side-Car, les essais du samedi définissent la grille départ du samedi après-midi et les essais du dimanche la grille de départ du dimanche après-midi.

Si un pilote n'était pas qualifié avec les temps du samedi matin, ses temps du vendredi pour les Moto 3 et Side-Car et les temps du samedi après-midi pour Superbike et Supersport/PIRELLI pourraient être pris en compte.

De même si un pilote n'avait pas de temps en essais le samedi après-midi ou dimanche matin suivant les catégories, ses temps du samedi matin pourraient lui permettre de participer à la course du dimanche après- midi. Dans ces deux cas, ce concurrent s'élancera de la dernière position de la grille.

## **ART. 8 CHANGEMENT DE MOTOCYCLE OU DE PASSAGER**

Le changement de machine durant les essais ou la course est autorisé, ce changement s'effectuera conformément aux articles 2.1.4 et 4 des règles générales pour les épreuves de Vitesse.

## **ART. 9 COURSES**

Le nombre de tours à parcourir sera calculé sur les durées de courses suivantes :

Deux courses de 30 mn sont prévues pour chaque épreuve pour l'ensemble des catégories.

Dans le cas où la course est déclarée WET, elle sera réduite de 3 tours.

Le Jury de l'épreuve, sur demande du Directeur de Course, a la possibilité, en cas de force majeure, de réduire les distances des essais et des courses finales.

## ART. 10 CLASSEMENTS

En chaque catégorie, les points comptant pour le Championnat seront attribués selon le barème suivant sur chaque course :

1er	25 pts	6ème	10 pts	11ème	5 pts
2ème	20 pts	7ème	9 pts	12ème	4 pts
3ème	16 pts	8ème	8 pts	13ème	3 pts
4ème	13 pts	9ème	7 pts	14ème	2 pts
5ème	11 pts	10ème	6 pts	15ème	1 pt

Auxquels s'ajouteront :

- 1 point pour la pole position du samedi matin
- 1 point pour la pole position du samedi après midi ou dimanche matin suivant les catégories
- 1 point pour le meilleur tour en course le samedi
- 1 point pour le meilleur tour en course le dimanche

**Un classement scratch sera établi pour les catégories Pré-Moto 3 et Pré GP duquel sera extrait un classement Pré-GP.**

Le classement du Trophée PIRELLI Jeunes sera extrait du Trophée PIRELLI Scratch.

Pour être classé et avoir droit aux prix prévus par la F.F.M. tout pilote devra satisfaire à l'article 7 des règles générales pour les épreuves de vitesse.

Des podiums devront être prévus pour toutes les catégories du Championnat de France :

- 3 premiers Pré Moto 3 Scratch et 3 premiers pré GP
- 3 premiers Trophée PIRELLI (Jeunes)
- 1<sup>er</sup> Trophée PIRELLI (Scratch) si différent du Trophée PIRELLI Jeunes
- 3 premiers Supersport Evo
- 3 premiers Superbike Scratch
- 3 premiers Superbike Stock
- 3 premiers Side-Cars Scratch
- 3 premiers Side-Cars F2

### CLASSEMENT FINAL

LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT SERA OBTENU EN ADDITIONNANT LES RESULTATS ACQUIS SUR LA TOTALITE DES EPREUVES ORGANISEES

Les ex aequo seront départagés **en considération du nombre de places de 1er, 2ème, etc. S'il est impossible de les départager, ils auront le même classement.**

## ART. 11 PROCEDURE DE DEPART

Telle que définie à l'article 3.1 (3.2 pour les Side-Cars) des règles générales pour les épreuves de vitesse.

Un coureur ayant effectué un départ anticipé ou n'ayant pas respecté l'article 3 **et suivants** des règles générales pour les épreuves de vitesse sera pénalisé d'un passage par la voie des stands tel que défini à l'article 16 des règles générale CNV.

## ART. 12 ARRET D'UNE COURSE/NOUVEAU DEPART/NEUTRALISATION

### Art 12.1 Neutralisation

Si le directeur de course décide de neutraliser la course la procédure sera celle prévue à l'article 6.4 des règles générales CNV. **En cas d'arrêt de course sous neutralisation, la procédure sera telle que définie à l'article 6 des règles générales pour les épreuves de vitesse.**

### Art 12.2 Arrêt de course

Si la course devait être arrêtée, la procédure sera telle que définie à l'article 6 et des règles générales pour les épreuves de vitesse.

Dans le cas d'une course débutée sur le sec (DRY), et que les conditions météorologiques diffèreraient le Directeur de course pourra faire présenter les drapeaux rouges pour un arrêt de course. Si un nouveau départ est donné la course sera déclarée course mouillée (WET).

La course pourra être également arrêtée pour toutes autres raisons de sécurité.

Sauf dans le cas **où les 2/3 de la course seraient effectués**, un nouveau départ sera donné au minimum 10mn après présentation des drapeaux. Le directeur de course déclarera les conditions de piste dry ou wet.

La nouvelle procédure de départ sera la procédure simplifiée, telle que définie à l'article 3.2 des règles générales pour les épreuves de vitesse. La grille de départ sera celle du classement de la première partie

**ART. 13 PRIX :****Trophée PIRELLI :**

**A l'issue de chaque week-end de course les dotations suivantes seront distribuées, selon un classement réalisé à partir du cumul des résultats des deux courses du week-end :**

<b>1<sup>er</sup></b>	<b>un pneumatique avant et un pneumatique arrière</b>
<b>2<sup>ème</sup></b>	<b>un pneumatique arrière</b>
<b>3<sup>ème</sup></b>	<b>un pneumatique avant</b>

**ART. 14 VERIFICATIONS FINALES**

A l'issue de la course, les CINQ premières machines de chaque catégorie devront être mises en parc fermé, conformément à l'article 13 et suivants des règles générales pour les épreuves de vitesse.

Si une machine est déclarée non conforme à l'issue de la deuxième course, elle entraîne la disqualification du pilote pour toute la manifestation.

**ART. 15 RECLAMATIONS**

Le dépôt de réclamation devra s'effectuer conformément à l'article 8 des règles générales pour les épreuves de vitesse.

**ART. 16 OFFICIELS**

Pour chaque épreuve du cycle Championnat de France Superbike 2016, La F.F.M. désignera un Directeur de Course, deux Directeurs de Course Adjoints, des Chronométreurs et des Commissaires Techniques.

Les officiels précités devront avoir satisfait à un séminaire fédéral, en cours de validité.

Les Commissaires Sportifs (deux au minimum plus le Président du Jury) seront désignés par le Club organisateur.

La Commission se réserve le droit de désigner pour chaque épreuve un Délégué de son choix, si celui-ci est présent, il est de droit le Président du Jury, si celui-ci est absent le Club doit nommer un troisième Commissaire Sportif.

Le club devra désigner deux aides pour les vérifications techniques, si possible titulaires de la licence de commissaire technique, qui devront être à la disposition des Commissaires Techniques dès le début des vérifications.

**ART. 17 TRANSPONDEURS**

Le chronométrage des machines s'effectue par système transpondeur.

Lors de chaque épreuve, les concurrents se verront remettre un transpondeur qu'ils devront restituer à l'issue de la manifestation.

Il doit être restitué au plus tard une heure après la fin de la dernière course. En cas d'oubli, le pilote doit l'envoyer dans les trois jours à la F.F.M. ou à l'adresse du responsable du chronométrage.

Le transpondeur est sous l'entière responsabilité du concurrent, pendant toute la manifestation et jusqu'à sa restitution, en conséquence, la perte, le vol ou la détérioration du transpondeur est à la charge du concurrent.

Le transpondeur devra être placé à l'avant de la moto sur la fourche. Pour les Side-Cars, le transpondeur devra être placé à l'avant, au niveau de la roue avant.

Les pilotes ayant deux machines pourront louer un second transpondeur.

**ART. 18 PRESCRIPTIONS GENERALES**

Tous les cas non prévus au présent Règlement seront tranchés par le Jury de l'épreuve, conformément aux dispositions du Code Sportif National de la F.F.M., de ses Annexes et des règles générales pour les épreuves de Vitesse.

**18.1 – Dépassement sous drapeau jaune pendant la course**

Si un pilote ayant dépassé sous drapeau jaune lève la main et reprend sa place, aucune pénalité ne lui est appliquée. Dans le cas contraire, la direction de course décidera de présenter un panneau jaune au coureur sur la ligne d'arrivée, indiquant à celui-ci qu'il doit passer par la voie des stands. Si le coureur n'est pas passé par la voie des stands après que le panneau lui ait été présenté cinq fois, il sera pénalisé par un drapeau noir. Si la pénalité ne peut pas être effectuée par manque de temps, une pénalité de 30 secondes lui sera infligée.

**ART. 19 PRIME CHAMPIONNAT**

**Il sera offert aux Champions de France Pré Moto 3, aux vainqueurs de la Coupe Pré GP et du Trophée PIRELLI jeune, une prime de 1000 € et aux Champions de France Supersport, Superbike Stock, Superbike Evo, Side-Cars Scratch et Side-Cars F2 une prime de 750 €.**

**ART. 20 - RESPONSABILITES**

Il est rappelé aux concurrents que leurs matériels sont placés sous leur entière responsabilité durant toute la manifestation. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne pourront en aucun cas invoquer la responsabilité civile du club organisateur en cas de vol ou de dégradation.

## ART.21 LAISSEZ-PASSER

Les laissez-passer fournis par la F.F.M ou les organisateurs ne sont ni vendables, ni cessibles à titre gracieux.

Il sera attribué aux teams inscrits à l'année les laissez-passer permanents suivants:

1 Team Manager

Pour chaque machine engagée :

1 pilote (2 pour les side cars)  
5 assistants

Ces laissez passer comportant une photo ne peuvent être utilisés que par leur titulaire.

Les teams devront avoir adressé leurs photos pour les laissez-passer au plus tard le 10 mars 2016. Passé cette date, les teams devront s'acquitter de la somme de 10 € par laissez-passer.

Au cas où un ou plusieurs assistants viendraient à changer dans un team, il leur serait attribué un laissez-passez occasionnel en échange des laissez passer des personnes qu'ils remplacent. Chaque badge sera remplacé par un badge équivalent fait sur place.

**Tout badge échangé ou oublié sera remplacé au prix de 10 € (à partir du 5<sup>ème</sup> échange dans une même manifestation).**

Les laissez-passer permanents team ne peuvent être utilisés que par une seule personne sur la manifestation.

Toute fraude entraînera la confiscation immédiate et définitive des laissez-passer incriminés, et l'exclusion de son porteur, sans préjuger des sanctions disciplinaires encourues par le titulaire, le pilote ou le responsable du team à qui ils ont été délivrés.

## ART.22 REGLEMENT TECHNIQUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SUPERBIKE

Tout ce qui n'est pas autorisé et précisé dans ce règlement est strictement interdit.

Dans le règlement il est entendu qu'une pièce d'origine est la pièce montée d'origine sur la machine homologuée (ex une roue modèle 2008 doit être sur une machine année modèle 2008).

A l'occasion des vérifications techniques, la partie basse du carénage devra être présentée déposée, pour les motocycles munis d'un moteur 4 Temps.

La F.F.M. se garde la possibilité de racheter une pièce au prix catalogue et de garder cette pièce à l'issue du contrôle.

Un carnet de suivi technique sera remis avec les confirmations d'engagement annuelles. Il devra être rempli par le pilote et apporté aux contrôles techniques de chaque épreuve.

### ART.22.1 Contrôle du bruit

Le niveau sonore sera de 102 dB/A maximum aux régimes définis à l'article 19 des règles générales pour les contrôles techniques.

En cas de dépassement de ce niveau aux essais, la machine sera déclassée de la séance et devra être remise en conformité avant de continuer l'épreuve.

En cas de dépassement de ce niveau à l'issue de la ou des courses, la machine sera déclassée.

### ART.22.2 Numéros de course

Les numéros des participants au Championnat de France Superbike sont attribués par la F.F.M., en collaboration avec les Clubs organisateurs.

Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être modifiés, ni par un Club organisateur, ni par le pilote.

### ART.22.3 Plaques de numéros

Les plaques devront être posées devant, au centre du carénage ou de chaque côté, et en bas de carénage. Pour les carénages de couleur claire, il y aura une bordure noire d'une largeur minimale de 8 mm tout autour du périmètre du fond blanc.

Les dimensions de tous les chiffres appliqués sur l'avant sont :

Hauteur minimale : 140 mm  
Largeur minimale : 80 mm  
Largeur min. des traits : 25 mm

Les dimensions de tous les chiffres appliqués sur le côté sont :

Hauteur minimale : 120 mm  
Largeur minimale : 60 mm  
Largeur min. des traits : 25 mm

Pour les side-cars, les numéros doivent être visibles quelle que soit la position du passager. Le numéro à l'avant doit être situé au milieu de la carène, en hauteur et en largeur.

Pour les catégories Stock et Evo, les machines devront être équipées de plaques

Stock : plaques blanches mates, numéros noirs mats

Evo : plaques noires mates, numéros blancs

Pour le Trophée PIRELLI, les machines devront être équipées de plaques fond noir logotypées PIRELLI et numéros jaunes.

Pour les catégories Pré GP et Pré Moto 3, les machines devront être équipées de plaques fond rouge et numéros blancs.

En cas de litige concernant la lisibilité des numéros, la décision du Directeur Technique fera foi.

#### **ART.22.4 Lest**

L'emploi de lest est autorisé pour rester au-dessus de la limite de poids minimum. Cet emploi de lest doit être déclaré au Commissaire Technique lors des vérifications préliminaires.

Le lest doit être constitué d'un métal rigide, attaché fermement et de façon sécurisée, soit par un système intermédiaire de fixation, soit directement sur le cadre principal ou sur le moteur avec un minimum de deux écrous en acier (d'un diamètre min. de 8 mm, d'une qualité de 8,8 degrés ou plus).

Le carburant dans le réservoir peut être considéré comme du lest.

### **ART. 23 SPECIFICATIONS POUR LES MACHINES PRE MOTO 3. PRE GP et SIDE CARS**

Le règlement technique des machines Pré Moto 3 et Pré GP est disponible sur le site : [www.objectifgrandprix.com](http://www.objectifgrandprix.com)

#### **ART.23.2 SIDE CARS**

Les catégories side-cars devront être conformes règles générales pour les contrôles techniques, "spécification complémentaires pour les side-cars" pour l'année 2016 à l'exception des règles spécifiques au Championnat de France définies dans le présent règlement.

#### **ART.23.3 Boîte à air**

Il n'y a pas de restrictions aux dimensions de l'admission de la boîte à air.

Une boîte à air doit être utilisée. La boîte à air doit fermer entièrement le conduit d'air. Les cornets d'admission, les carburateurs ou les corps d'admission peuvent être entièrement placés dans la boîte à air. Les tuyaux de drainage ou de reniflards doivent être connectés et se déverser dans la boîte à air.

La boîte à air doit être fabriquée de telle manière à empêcher l'huile déversée dans la boîte à air de couler sur la piste. Ce récipient d'huile doit pouvoir contenir un minimum de 1000 cc d'huile. La boîte à air doit être scellée pour empêcher toute fuite d'huile ou de carburant.

Tous les conduits d'air dans la boîte à air doivent être au-dessus de la partie inférieure des cornets d'admission.

#### **ART.23.4 Moteur**

1. Maximum 4 cylindres
2. Moteurs de motocycles produits en série uniquement basés sur une homologation Stocksport. Les modifications suivantes peuvent être apportées.
3. Le carter et les cylindres d'origine peuvent être modifiés, mais l'alésage (cote réparation admise) et la course doivent rester tels que produits à l'origine par le constructeur.
4. Le vilebrequin et le volant doivent être d'origine. Le polissage et l'équilibrage sont autorisés. La soudure n'est pas autorisée.  
Le poids minimum ne doit pas être inférieur à 95% de la pièce d'origine.
5. Les bielles peuvent être modifiées ou remplacées. Leur longueur doit rester comme d'origine. Leur matériau doit être de même alliage que celui homologué. Le poids minimum d'une bielle modifiée ou remplacée ne doit pas être inférieur à 95% de la pièce d'origine.
6. Les pistons, les segments et les axes de pistons peuvent être modifiés ou remplacés, mais l'alésage (cote réparation admise) doit rester tel qu'homologué.
7. La culasse d'origine peut être modifiée. La soudure est autorisée en cas de réparations uniquement (cela signifie qu'il n'est pas autorisé d'avoir chaque chambre de combustion "soudée" de la même manière). Le nombre d'entrées et sorties d'air, de soupapes et le diamètre des soupapes doivent rester tels que produits à l'origine par le constructeur.
8. Les soupapes, les ressorts de soupapes et les coupelles de ressorts de soupapes peuvent être modifiés ou remplacés, mais le matériau des soupapes et des ressorts de soupapes doit rester comme d'origine.
9. Les carburateurs peuvent être modifiés ou remplacés. Le système d'injection de carburant est libre et peut être remplacé pas des carburateurs.
10. Les arbres à cames peuvent être modifiés ou remplacés.
11. La méthode de transmission de l'arbre à cames doit rester telle que produite à l'origine par le constructeur.
12. Les pignons des arbres à cames peuvent être modifiés ou remplacés.
13. Le système d'allumage et le boîtier de contrôle d'allumage sont libres.
14. Les rapports de vitesses sont libres. Le nombre maximum de vitesses doit rester tel qu'originellement produit par le constructeur.
15. Le type d'embrayage doit rester tel que produit à l'origine par le constructeur. Les ressorts et les disques d'embrayage peuvent être modifiés ou remplacés. Les systèmes mécaniques contrôlant le patinage de l'embrayage (anti dribbling) sont autorisés. Aucun support électrique ou électronique n'est autorisé.
16. L'alternateur peut être ôté.
17. Le démarreur électrique doit rester en place et fonctionner. Le moteur doit démarrer sur la grille de départ au moyen du démarreur électrique pour le warm up avant le départ de la course.
18. L'utilisation de matériaux "exotiques" tels que céramiques, métal matrix (aluminium, béryllium) n'est pas autorisée.
19. Le système de lubrification d'huile est libre.
20. Il est recommandé que les machines soient équipées avec une lumière rouge sur le tableau de bord. Cette lumière doit s'éclairer en cas de chute de la pression d'huile.



## ART. 24.1 DEFINITION

Le motorcycle doit être fabriqué en série, faire l'objet d'une construction suivie et être vendu normalement dans le commerce en France (Réseaux, Importateurs et Constructeurs).

**Les pilotes wild-card de nationalité étrangère participant avec une licence une manifestation pourront utiliser un motorcycle vendu dans le commerce hors France.**

Il doit avoir obtenu l'agrément du Service des Mines dans sa configuration d'origine.

Les machines doivent être accompagnées de la carte grise, de la feuille des mines ou du certificat de conformité U.E. Les immatriculations WW sont admises à condition que l'on soit en mesure de présenter la feuille des mines correspondant à la machine.

Les véhicules faisant l'objet d'une procédure VGA ou VGE ne sont pas autorisés à participer aux Championnat de France.

Les pilotes (ou le team) roulant sur des machines faisant l'objet d'un prêt importateur ou concessionnaire devront être en possession d'une attestation officielle de prêt de ce dernier. Ce document permettra l'identification de la machine, y figureront en plus de l'identité du bénéficiaire de ce prêt, l'appellation commerciale, le type mine et le numéro de châssis.

## ART 24.2 MINIMUM DE FABRICATION - HOMOLOGATION

Les machines devront avoir obtenu une homologation F.F.M. avant la première épreuve à laquelle elles participent. Cette homologation est valable cinq ans. Elles devront avoir été commercialisées à 100 exemplaires minimums en France. (50 exemplaires pour les importateurs commercialisant moins de 5000 machines annuellement) Un dossier d'homologation devra être constitué par le constructeur ou l'importateur.

Pour les versions non bridées, les constructeurs ou importateurs devront fournir à la CNV des pièces témoins référencées, correspondant à la version d'un modèle disponible dans un pays de l'U.E.

L'importateur ou le constructeur sollicitant l'homologation devra s'engager à mettre à tout moment une machine à disposition afin de contrôle, soit à son siège soit chez un revendeur. Faute de satisfaire à cet engagement l'homologation de la machine concernée serait suspendue.

Lorsqu'un modèle homologué fera l'objet de modification(s) ne remettant pas en cause ses caractéristiques principales, une extension d'homologation est possible.

La F.F.M. sera seule juge pour apprécier le bien-fondé de cette demande d'extension.

Après cinq années, la F.F.M. pourra décider en fonction du potentiel des machines en course de prolonger cette homologation.

Seules seront admises, les machines de marque et type figurant sur la liste des machines homologuées par la F.F.M.

Les machines bénéficiant d'une homologation Promosport en cours de validité seront admise à disputer les épreuves du Championnat de France.

## ART 24.3 CARACTERISTIQUES GENERALES

Les machines doivent être conformes à leur notice descriptive des Mines ou du certificat de conformité U.E. et à la fiche d'homologation et d'identification de la CNV.

Les cotes moteur (alésage et course) figurant sur la notice descriptive ne pourront être modifiées, à l'exception des cotes réparations prévues pour l'alésage par le constructeur, sous réserve que la cylindrée alors obtenue ne dépasse pas la limite de cylindrée de la classe de référence.

*Pour toutes les pièces où il est stipulé « Aucune modification n'est autorisée » ou « d'origine ... » sauf indications explicites d'une quelconque dérogation, aucune modification ne sera tolérée, la pièce devra être dans son état d'origine et ne devra avoir subi, ni polissage, ni traitement de surface, ni traitement thermique, ni allègement, ni retrait ou apport de matière.*

## ART 24.4 PRIX DES MACHINES

- Classe SUPERSPORT maximum de **16000 €**T.T.C., prix catalogue.
- Classe SUPERBIKE maximum de 26000 €T.T.C., prix catalogue.

## ART. 24.5 SPECIFICATION POUR LA CATEGORIE SUPERBIKE STOCK

Pour les Superbike Stock, Les machines doivent correspondre strictement en tous points à la réglementation de la coupe de France Promosport, sauf en ce qui concerne les articles ci-dessous.

### ART 24.5.1 Freins

Le maître-cylindre avant peut être remplacé.

### ART 24.5.2 Caractéristiques et quota de Pneus

Le type de pneumatique est libre.

La règle concernant la limitation du nombre de pneumatiques est celle de l'article 25.9, le nombre de pneus est limité à 5.

**ART 24.5.3 Faisceaux électriques**

Seul le faisceau électrique et le boîtier CDI du kit référencé par l'importateur de la marque sont autorisés. Toutes les fonctions du boîtier peuvent être utilisées, y compris le shifter.

L'acquisition de données est autorisée, la télémétrie est interdite (cf. article 11 des règles générales pour les épreuves de vitesse).

**ART 24.5.4. Poids des machines.**

Lors de l'inspection finale et à tout moment de la manifestation, le poids total de la machine ne doit pas être inférieur à :  
170 kg.

**ART. 25 SPECIFICATION POUR LES CATEGORIES SUPERSPORT ET SUPERBIKE EVO.****ART.25.1 Poids minimum**

Lors de l'inspection finale et à tout moment de la manifestation, le poids total de la machine conformément à la règle F.I.M ne doit pas être inférieur à :

161Kg pour les SUPERSPORT

168 Kg pour les SUPERBIKE

Les machines seront pesées dans les conditions dans lesquelles le motorcycle a terminé la course ou la séance d'essais, rien ne peut être ajouté à la machine, ni eau, ni huile, ni essence ou pneus. Aucune tolérance n'est admise.

Une machine pourra être pesée à tout moment de la manifestation, le pilote ne pourra s'y opposer sous peine de disqualification.

**ART.25.2 Carburant**

Tous les moteurs doivent être alimentés par du carburant sans plomb conformément aux prescriptions de l'article 20 des règles générales pour les contrôles techniques.

**ART.25.3 Cadre et partie arrière**

Le cadre doit être d'origine, produit par le constructeur pour la machine homologuée. Les côtés du cadre peuvent être recouverts par une pièce de protection fabriquée en matériau composite. Ces protections doivent épouser la forme du cadre.

Rien ne peut être ajouté par soudage ou enlevé par usinage du cadre.

Tous les motorcycles doivent porter un numéro d'identification du constructeur sur le cadre (numéro de châssis). Les supports et plaques support moteur doivent rester d'origine de la machine homologuée.

La partie arrière du cadre peut être modifiée ou changée, mais le type de matériau doit rester telle qu'originellement homologué ou avoir un poids spécifique et supérieur et ne pas être fabriqué dans un matériau plus noble. Exemple : de l'aluminium ne peut pas être remplacé par du titane, magnésium, carbone, kevlar, etc.

Celle-ci devra présenter toutes les sécurités nécessaires. En cas de doute l'avis du responsable technique sera prépondérant.

**ART.25.4 Fourches avant**

La structure des fourches (axes, fourreaux, pontets, bras, etc.) doit rester celle produite d'origine par le constructeur pour la machine homologuée.

Les pièces internes standard d'origine des fourches peuvent être modifiées : Rondelles, pistons hydrauliques, canalisation d'huile, ressorts, colliers.

Les bouchons de l'extrémité de la fourche peuvent être modifiés ou changés pour ajouter des ajusteurs de compression.

Les joints anti poussière peuvent être modifiés, changés ou retirés si la fourche est entièrement protégée de la poussière.

Tout type et quantité d'huile peuvent être utilisés dans la fourche.

La hauteur et la position de la fourche par rapport au TE est libre.

Les TES de fourches, platines supérieure et inférieure ainsi que tout pontet de liaison doivent rester d'origine de la machine homologuée.

L'amortisseur de direction peut être ajouté ou remplacé par un amortisseur accessoire.

L'amortisseur de direction ne peut agir comme dispositif limitant l'angle de braquage.

**ART.25.5 Bras de suspension arrière (bras oscillant)**

Chaque partie du bras de suspension arrière doit rester d'origine de la machine homologuée (y compris l'articulation du bras de suspension arrière et le système de tension de chaîne arrière).

Des emplacements de supports de béquille de la roue arrière peuvent être ajoutés au bras de suspension par soudage ou fixés avec des boulons. Les supports doivent avoir le bord arrondi visible de tous les côtés. Les vis de fixation doivent être renforcées. Les supports de béquilles arrière de type endurance sont interdits.

Le support d'étrier arrière peut être fixé sur le bras oscillant, mais il doit être maintenu par les mêmes points de fixation que la machine homologuée. La modification de ces pièces et l'ajout d'un filetage pour fixer l'emplacement du support d'étrier au bras sont autorisés.

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire d'utiliser un garde chaîne réalisé en matière plastique rigide de 5 mm d'épaisseur minimum fixé solidement de manière à empêcher que la jambe, le pied du coureur ne se coince entre la course de la chaîne inférieure et la couronne arrière.

**ART.25.6 Amortisseurs arrière**

Le ou les amortisseur(s) arrière peu(ven)t être modifié(s) ou remplacé(s), mais les fixations originelles au cadre et au bras oscillant doivent être utilisées et la timonerie de la suspension arrière doit rester d'origine de la machine homologuée.

Le ou les ressorts de suspension arrière peu(ven)t être changé(s).

## ART.25.7 Roues

### - **SUPERSPORT**

Les roues doivent rester d'origine de la machine homologuée.

La commande du compteur de vitesse peut être enlevée et remplacée par une entretoise.

Aucune modification sur les axes de roues ou tout point d'attache et de montage pour les étriers de frein avant n'est autorisée. Les entretoises peuvent être modifiées. Des modifications aux roues, en vue de garder en place les entretoises sont autorisées.

### - **SUPERBIKE**

Les roues adaptables sont autorisées mais doivent répondre aux spécifications suivantes :

Le matériau est libre sauf carbone Le diamètre de la roue et la largeur de la jante doivent rester tels que d'origine pour la machine homologuée.

La commande du compteur de vitesse peut être enlevée et remplacée par une entretoise.

Si la roue arrière d'origine pour la machine homologuée comporte un système d'amortissement de transmission, la roue adaptable devra en comporter un.

Aucune modification sur les axes de roues ou tout point d'attache et de montage pour les étriers de frein avant n'est autorisée. Les entretoises peuvent être modifiées. Des modifications aux roues, en vue de garder en place les entretoises sont autorisées.

## ART.25.8 Freins

Les disques de freins avant et arrière peuvent être changés mais doivent incorporer les étriers et les montages originaux. Cependant, le diamètre extérieur, le système de ventilation doivent rester tels qu'originellement produits par le constructeur pour la machine homologuée. Les disques ventilés intérieurement ne sont pas autorisés. Les supports des disques de freins peuvent être changés, mais doivent garder le même décalage. Les disques de freins de remplacement doivent être en matériaux ferreux.

Les étriers des freins avant ainsi que tous leurs points de fixation(s) et toutes pièces d'ancrage doivent rester d'origine pour la machine homologuée. Les étriers de frein arrière doivent rester tel qu'à l'origine, mais un aménagement est autorisé afin qu'ils puissent rester en place afin de faciliter le changement de roue, le responsable technique restera seul juge de cet aménagement.

Le maître-cylindre avant peut être changé (sauf Supersport). Le maître-cylindre arrière doit rester celui d'origine pour la machine homologuée.

Les conduites des freins hydrauliques avant et arrière peuvent être changées. Le réservoir de liquide de freins peut être remplacé ou repositionné. Des connecteurs rapides peuvent être utilisés. La séparation des conduites pour les deux étriers des freins avant doit se faire au-dessus du té de la fourche inférieure (triple bride inférieure). Les plaquettes de freins avant et arrière peuvent être changées. Les goupilles de fixation des plaquettes de frein peuvent être modifiées pour un type de changement rapide. Des conduits d'air supplémentaires ne sont pas autorisés.

## ART.25.9 Pneus

Le nombre de pneus "secs" est limité pour l'ensemble des essais qualificatifs, le warm up et les courses, des étiquettes seront fournies et devront être apposées sur le côté droit du pneu. Après remise des autocollants, les équipes seront responsables de ne pas les égarer et de leur utilisation.

Les étiquettes seront disponibles uniquement le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 20 heures au lieu qui sera indiqué sur le panneau d'affichage du circuit.

Les étiquettes devront être retirées uniquement par le team manager sur présentation de son badge.

Lors des essais qualificatifs, du warm up ou de la course si les pneus ne sont pas marqués **AVEC DES ETIQUETTES ENTIERES**

La machine se verra refuser l'accès à la piste.

Le changement d'un pneumatique en raison d'une crevaison ou d'une autre "anomalie" ne pourra être autorisé, qu'avec l'accord du responsable technique, et avis d'un technicien du manufacturier présent sur le circuit. Dans ce cas le pneumatique incriminé sera déposé au contrôle technique, une étiquette de substitution sera apposée par un commissaire technique. Un passage par la voie des stands sera infligé au pilote qui recevra une étiquette supplémentaire. Tous les cas non prévus seront tranchés par le Jury.

Les pneus PLUIE, non marqués par une étiquette, ne peuvent être utilisés qu'après que la course ou la séance d'essais ou la Superpole ait été déclarée "WET" par la Direction de Course. Si la piste sèche durant une séance d'essais celle-ci sera alors déclarée dry et les pneus étiquetés devront être utilisés.

Toutes fraudes concernant les étiquettes et/ou le marquage des pneus, que ce soit par falsification ou par échange, ou tout autre moyen verra ses auteurs sanctionnés pour la course de référence, la sanction sera de 450€ par infraction relevée et pourra aller jusqu'à l'exclusion de l'épreuve du pilote ou du team concerné. Le pilote ou le Team pourra être exclu du Championnat de France Superbike par les instances disciplinaires compétentes.

En cas d'exclusion, sur une épreuve ou sur la totalité du Championnat, les droits d'engagement ne seront pas remboursés.

### Montage

- Le pneu doit être monté sur la jante appropriée.
- La jante ne doit pas être déformée ou endommagée.

## ART. 25.10 Caractéristiques et quota de Pneus

### **SUPERSPORT**

Pneus pluie autorisés.

Pneus sculptés dot ou ETRTO. Le re taillage des pneus est interdit.

La règle concernant la limitation du nombre de pneumatiques est celle de l'article 25.9, le nombre de pneus est limité à 7.

### **SUPERBIKE**

Le type de pneumatique est libre.

La règle concernant la limitation du nombre de pneumatiques est celle de l'article 25.9, le nombre de pneus est limité à 7.

#### **ART.25.11 Repose-pieds, commandes au pied**

Les repose-pieds et commandes au pied peuvent être déplacés, mais les supports doivent être montés sur le cadre aux points de fixation d'origine.

Les repose-pieds peuvent être montés fixes ou de façon rabattable et dans ce cas un dispositif les ramenant automatiquement à la position normale doit être prévu.

L'extrémité de chaque repose-pied doit se terminer par un rayon sphérique plein d'au moins 8 mm.

Les repose-pieds en acier non rabattables doivent se terminer par un embout en plastique, téflon ou autre matériau équivalent fixe en permanence et d'un rayon minimal de 8 mm

#### **ART.25.12 Guidons et commandes manuelles**

Les guidons peuvent être remplacés.

Les guidons et commandes manuelles peuvent être déplacés.

Les leviers de frein et d'embrayage peuvent être remplacés par un accessoire.

Le levier de frein pourra être remplacé par un modèle comportant un système de rattrapage de jeu extérieur.

La commande d'accélérateur est libre mais si le système d'origine comporte deux câbles, le système de remplacement devra également être commandé par deux câbles.

L'interrupteur du démarreur et le coupe contact doivent être placés sur le guidon, un seul bouton de couleur rouge (coupe contact) est autorisé.

#### **ART.25.13 Carénage**

Le carénage peut être remplacé par des contretypes accessoires de formes et d'aspect identiques à l'origine. Le matériau peut être changé. L'utilisation de matériau en fibres de carbone ou composite de carbone est interdite.

La bulle peut être remplacée par un contertype transparent. Une modification de la hauteur de la bulle de +/- 15 mm est autorisée.

Il est interdit d'équiper des motos de carénage si elles n'en sont pas équipées d'origine. Dans ce cas, un bac de récupération (50 % des liquides) doit équiper le motorcycle.

Ce dispositif ne peut dépasser une ligne tracée horizontalement d'un axe de roue à l'autre.

L'ensemble des pattes supportant les instruments sur le carénage peut être remplacé. Tous les autres supports de carénage peuvent être modifiés ou remplacés.

Les conduits d'air originaux entre le carénage et le cadre ou la boîte à air peuvent être changés mais ils doivent conserver le profil et la section d'origine de la machine homologuée.

Les grilles de protection originellement installées dans les ouvertures des conduits d'air peuvent être enlevées.

Le carénage inférieur doit être construit pour contenir, en cas d'incident moteur, au moins la moitié de la totalité de l'huile et du liquide de refroidissement du moteur (minimum 5 litres).

Le carénage inférieur doit comporter un maximum de deux trous de 25 mm, ces trous doivent rester obstrués en conditions de course piste sèche et doivent être ouverts uniquement dans des conditions de course sur piste mouillée, selon les déclarations (wet ou dry) du directeur de course.

Le garde boue avant peut être remplacé par un garde boue accessoire de forme et de dimension identiques à celui d'origine et peut être espacé vers le haut afin de laisser de la place pour le pneu.

Le garde boue arrière fixé sur le bras oscillant peut être remplacé par des contretypes accessoires aux pièces originales.

La protection de chaîne peut être retirée.

Tous les bords exposés doivent être arrondis.

#### **ART.25.14 Faisceaux électriques**

Le(s) faisceau(x) de câbles peut (peuvent) être modifié(s) ou remplacé(s). Des faisceaux supplémentaires peuvent être ajoutés.

La coupure des faisceaux de câbles est autorisée.

#### **ART.25.15 Batterie**

La batterie doit conserver les dimensions et les caractéristiques d'origine, elle doit être en bon état et fournir la tension prévue par le constructeur à tout moment de la manifestation. Les batteries lithium sont interdites sauf si elles sont d'origine.

#### **ART.25.16 Radiateurs**

Le radiateur d'eau peut être modifié ou remplacé par rapport à celui monté sur la machine homologuée, uniquement s'il peut être fixé à l'endroit standard et qu'il n'exige aucune modification du cadre principal.

Cependant l'apparence de l'avant et de l'arrière ainsi que le profil de la machine doivent être conformes à la forme du modèle homologué.

Le radiateur d'huile si la machine en est équipée doit rester tel que l'origine. Des radiateurs d'huile supplémentaires ne sont pas autorisés.

Les tuyaux de radiateurs reliés au moteur peuvent être changés.

Le ventilateur peut être retiré.

#### **ART.25.17 Boîte à air**

Aucune modification n'est autorisée, mais les tuyaux de drainage ou de reniflard doivent être obstrués.

Le filtre à air peut être remplacé ou modifié.

Tous les motorcycles doivent être munis d'un système de recyclage fermé. Le reniflard d'huile doit être connecté tel qu'à l'origine et se décharger dans la boîte à air.

**ART.25.18 Système d'injection de carburant**

Aucune modification n'est autorisée pour le système d'injection.

Les injecteurs, les pavillons venturi, la pompe à essence et le régulateur de pression (ainsi que celle-ci) doivent être d'origine de la machine homologuée.

L'électronique de gestion du système d'injection est libre.

**ART.25.19 Carburateurs**

Aucune modification n'est autorisée.

Seuls les gicleurs boisseau ressort de boisseau aiguilles sont libres.

**ART.25.20 Alimentation en carburant**

Les conduites d'essence peuvent être remplacées, mais le robinet d'essence doit rester d'origine de la machine homologuée.

Des connecteurs rapides peuvent être utilisés.

Les conduites de mise à l'air peuvent être remplacées.

Des filtres à carburant peuvent être rajoutés.

**ART.25.21 Culasse**

Aucune modification n'est autorisée.

Aucun matériau ne peut être ajouté ou enlevé à la culasse.

Le joint de culasse peut être changé.

Les sièges, les soupapes, les guides doivent être d'origine de la machine homologuée. Des rondelles de compensation pour les ressorts de soupape ne sont pas autorisées.

La rectification des sièges de soupapes ainsi que le rodage sont autorisés pour autant que l'angle des sièges de soupapes soit le même que l'origine.

**ART.25.22 Arbre à cames**

Catégorie Superbike Evo : les arbres à cames, les ressorts et les coupelles peuvent être remplacés. La levée des soupapes est libre.

Catégorie Supersport Evo : les arbres à cames, les ressorts et les coupelles peuvent être remplacés. La levée des soupapes doit rester celle d'origine de la moto.

**ART.25.23 Pignon d'arbre à cames**

Les pignons des arbres à cames peuvent être modifiés ou remplacés afin de permettre un décalage de la distribution.

**ART.25.24 Vilebrequin**

Aucune modification n'est autorisée (y compris le polissage et l'allègement l'équilibrage etc....).

**ART.25.25 Pompes à huile et à eau et durites d'huile et d'eau**

Aucune modification des pompes n'est autorisée.

Les durites d'huile peuvent être modifiées ou remplacées. Les durites d'huile sous pression, si elles sont remplacées doivent être construites en métal renforcé et avoir des embouts matrices ou filetés.

**ART.25.26 Bielles**

Aucune modification n'est autorisée.

**ART.25.27 Pistons**

Aucune modification n'est autorisée.

**ART.25.28 Segments**

Aucune modification n'est autorisée.

**ART.25.29 Axes de pistons et clips**

Aucune modification n'est autorisée.

**ART.25.30 Cylindres**

Aucune modification n'est autorisée.

**ART.25.31 Carters moteurs et tous carters annexes**

Seuls les carters annexes peuvent être modifiés sans aucun changement à la position et aux dimensions des éléments internes.

Des protections latérales, épousant la forme et renforçant les carters latéraux qui peuvent entrer en contact direct avec la piste en cas de chute, doivent obligatoirement être installées. Hormis ces dispositions l'ensemble des carters doit rester strictement d'origine.

**ART.25.32 Boite de vitesse**

Aucune modification n'est autorisée.

Des adjonctions au mécanisme sélecteur, tels que des systèmes de changement de vitesse rapide sont autorisés.

**ART.25.33 Transmission**

Libre, mais du même type que le modèle homologué.

**ART.25.34 Embrayage**

Le remplacement de l'embrayage d'origine par un embrayage avec système anti-dribble mécanique est autorisé. Celui-ci devra être vendu normalement dans le commerce et figurer à un catalogue d'un distributeur. La commande d'embrayage, à câble ou hydraulique, doit rester telle que le modèle d'origine homologué.

Le nombre de disque garni et lisse doit rester conforme à l'origine du modèle homologué. Le maître-cylindre d'embrayage peut être changé.

**ART.25.35 Allumage boîtier de contrôle (ECU)**

Le boîtier de contrôle d'allumage (ECU) doit être :

- a) Soit tel qu'homologué, et le logiciel interne peut être changé.
- b) Soit un modèle de kit ECU peut être utilisé.

En plus des options a) ou b) mentionnées ci-dessus, les modules externes d'allumage et/ou d'injection peuvent être ajoutés à la production standard ECU.

L'unité centrale ECU peut être déplacée.

**ART.25.36 Capteurs**

Les capteurs de gestion des paramètres moteurs doivent rester en nombre tels que sur le modèle homologué. Des capteurs permettant l'acquisition de données peuvent être ajoutés.

**ART.25.37 Générateur alternateur démarreur**

Aucune modification n'est autorisée.

Le démarreur doit toujours pouvoir mettre en marche le moteur pendant la manifestation et jusqu'à l'expiration du délai de réclamation.

Le moteur doit démarrer et fonctionner dès que le démarreur n'est plus sollicité. L'utilisation de batterie autre que celle sur la machine est interdite.

Le générateur/ alternateur devra assurer la charge de la batterie.

Le contrôle s'effectuera en mesurant la tension aux bornes de la batterie, dans l'état de passage de la ligne d'arrivée, sans démontage hormis ceux nécessaires pour accéder à celle-ci et sans changement de pièces.

La tension sera mesurée moteur à l'arrêt, puis moteur en marche. Elle devra présenter une élévation d'au moins un volt par rapport à celle mesurée moteur à l'arrêt. Le débit de l'alternateur pourra être contrôlé et devra correspondre aux prescriptions du constructeur.

**ART.26 Système d'échappement**

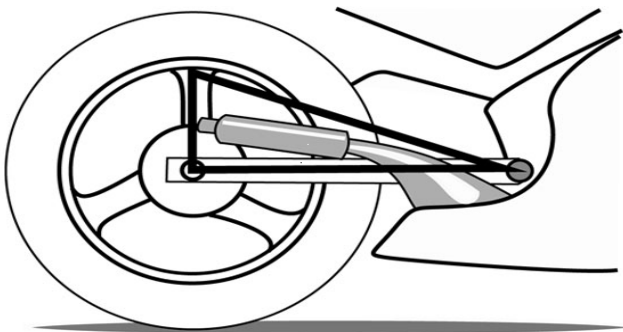
Les systèmes d'échappements et silencieux peuvent être changés ou modifiés.

L'emplacement, l'apparence et le profil du silencieux doivent rester tels que le modèle homologué.

Les lignes dites hautes ne sont pas autorisées si la machine n'est pas homologuée avec par le constructeur et nversement.

Les machines dotées d'un échappement "bas" (chambre de tranquillisation sous le moteur et silencieux court) pourront déroger à la règle de profil pour autant que le silencieux se trouve dans un triangle dont les sommets sont formés par l'axe du repose pieds, l'axe de la roue arrière et la projection verticale reliant celui-ci au bord supérieur de la jante arrière (voir croquis ci-dessous). Pour des raisons de sécurité les bords de la ou des sorties des silencieux doivent être arrondis pour éviter les bords tranchants.

La limite de bruit est de 102 dB, à tout moment de la manifestation, aux régimes définis à l'article 19 des règles générales pour les contrôles techniques.

**ART.26.1 Les éléments suivants peuvent être modifiés ou remplacés par rapport à ceux montés sur la machine homologuée**

Tout lubrifiant liquide de frein et de suspension,

Tout type de bougies,

Tout type de valves,

Les masselottes d'équilibrage des roues peuvent être enlevées changées ou ajoutées,

Tous les joints à l'exception du joint d'embase des cylindres,

Finitions de peinture et stickers des surfaces peintes.

**ART.26.2 Les éléments suivants peuvent être enlevés**

Tableau de bord,

Ventilateur du radiateur et ses fils d'alimentation,

Le garde chaîne pour autant qu'il ne soit pas incorporé dans le garde boue, Boulons des accessoires de la partie arrière du cadre, Systèmes de dépollution.

### **ART.26.3 Les éléments suivants doivent être retirés**

Phares avant et arrière, indicateurs de directions, Rétroviseurs, Avertisseur, Plaque d'immatriculation, Boîte à outils, Crochet pour le casque et les bagages, Repose pieds passagers, Poignées de maintien du passager, Les barres de protection les béquilles centrales et latérales.

### **ART.26.5 Acquisition de données**

L'acquisition de données est autorisée, la télémétrie est interdite (cf. article 11 des règles générales pour les épreuves de vitesse).

## **ART.27 SPECIFICATIONS POUR LES MACHINES de la catégorie PIRELLI 600**

Les machines de la catégorie PIRELLI 600 doivent correspondre strictement à la réglementation Promosport y compris la procédure d'homologation, sauf en ce qui concerne les articles ci-dessous.

### **ART.27.1 Caractéristiques et quota de Pneus**

**Seront seuls autorisés les pneus de marque PIRELLI, achetés auprès du camion d'assistance PIRELLI présents sur toutes les courses, tels que définis ci-dessous :**

#### **Pneus pour piste sèche**

IP CODE	DIMENSION	DESIGNATION	PRIX PILOTE HT	PRIX PILOTE TTC
2303500	120/70 ZR 17	DIABLO SUPERCORSA V2 SC1	133,34 €	160,00 €
2304100	180/60 ZR 17	DIABLO SUPERCORSA V2 SC1	183,33 €	220,00 €

#### **Pneus pluie**

IP CODE	DIMENSION	DESIGNATION	PRIX PILOTE HT	PRIX PILOTE TTC
2243800	120/70 R 17	DIABLO RAIN SCR 1	125,00 €	150,00 €
2243900	190/60 R 17	DIABLO RAIN SCR 1	187,50 €	225,00 €

Ces pneumatiques seront disponibles sur les circuits à la structure Pirelli.

Les pneumatiques utilisés lors des essais qualificatifs et de la course devront être obligatoirement perçus auprès de la structure Pirelli qui apposera les étiquettes FFM que devront fournir les pilotes.

Les étiquettes seront disponibles uniquement vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 20 heures au lieu qui sera indiqué sur le panneau d'affichage du circuit.

Les étiquettes devront être retirées uniquement par le team manager sur présentation de son badge.

Les pneumatiques achetés au camion permettent de profiter d'une gratuité totale du service de montage-démontage équilibrage, ainsi qu'une meilleure gestion de votre stock, la certitude de disposer de produits similaires et d'éviter l'immobilisation financière.

Le retailage des pneus est interdit. La règle concernant la limitation du nombre de pneumatiques est celle de l'article 25.9, le nombre de pneus est limité à 6.

Pour tout renseignement technique, les pilotes peuvent contacter Monsieur Pascal SERRA, responsable compétition moto chez PIRELLI (06.77.04.98.83 ou 01.49.89.78.45).

### **ART.27.2 Roues**

Les roues doivent rester d'origine de la machine homologuée.

La commande du compteur de vitesse peut être enlevée et remplacée par une entretoise.

Aucune modification sur les axes de roues ou tout point d'attache et de montage pour les étriers de frein avant n'est autorisée. Les entretoises peuvent être modifiées. Des modifications aux roues, en vue de garder en place les entretoises sont autorisées.

### **ART.27.3 Système d'échappement / niveau sonore**

Conformément à l'article 26 du présent règlement.

### **ART.27.4 Réglage d'injection**

Pour les machines équipées d'injection, l'adjonction d'un dispositif supplémentaire pour régler le mélange de carburant peut être installée. Ce dispositif doit uniquement être intercalé entre la commande d'injecteurs et les injecteurs, il ne peut avoir d'autres fonctions que l'optimisation de la carburation. Il devra être approuvé par la CNV (cf. règles générales pour les contrôles techniques art 18).

### **ART.27.5 Acquisition de données**

L'acquisition de données est autorisée, la télémétrie est interdite (cf. article 11 des règles générales pour les épreuves de vitesse).